


# 灵信视觉同异步双模控制系统

## LS-Q1-Pro(75E)产品规格书

版本	日期	原因
V1.00	2020/06/05	创建文档

产品图片及接口说明:

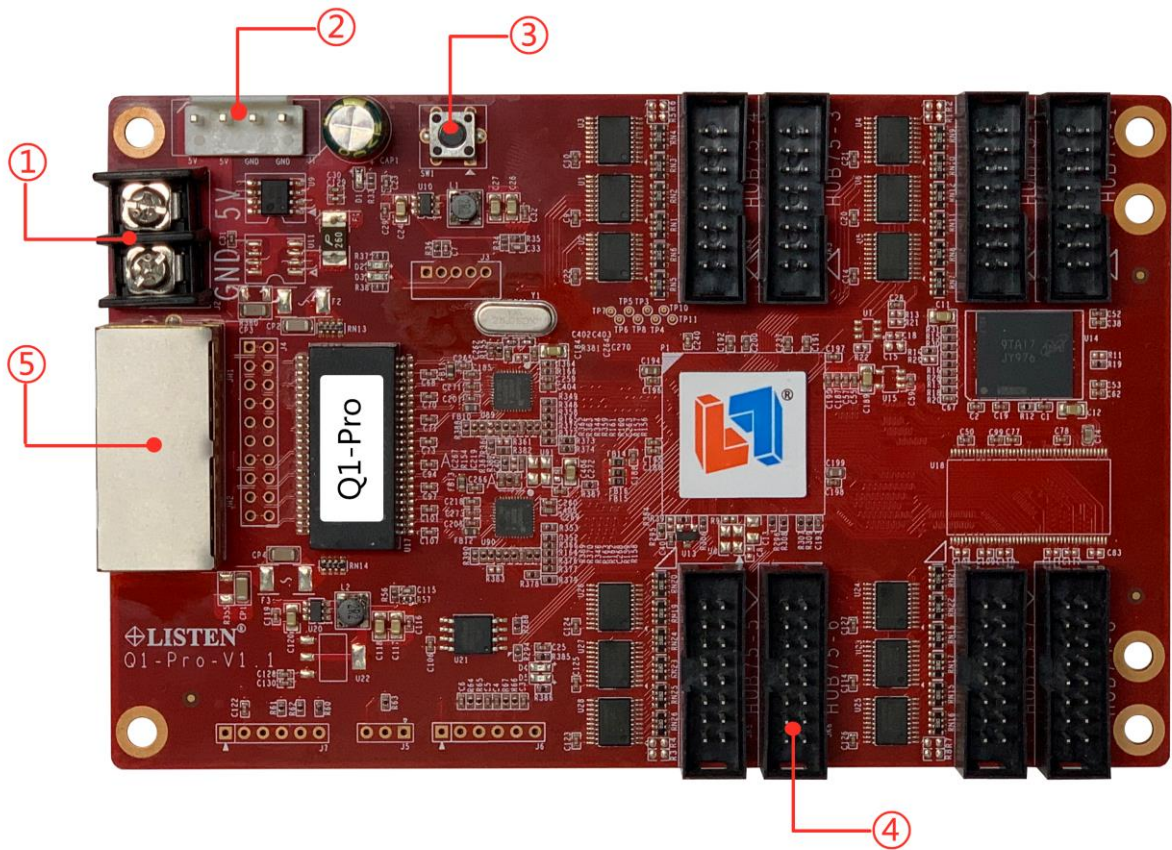


1	5V 电源接口
2	5V 电源插口
3	测试按键
4	HUB75E 输出口
5	千兆网络接口

## 产品参数:

<b>产品类型</b>	全彩同异步双模控制系统
<b>扫描方式</b>	1-32S 内任意扫描方式
<b>单卡推荐 带载范围</b>	128*512(全彩 32 扫) 384*256(全彩条屏 8 扫) 512*256(单双色同步)
<b>板载接口</b>	8 个 HUB75E
<b>灰度等级</b>	单色~65536 级灰度
<b>刷新频率</b>	最高 4KHz~16KHz
<b>串行频率</b>	1MHz~31.25MHz
<b>数据组数</b>	16 组 RGB 全彩信号
<b>级联卡数</b>	255 张
<b>板载存储</b>	4GB
<b>工作温度</b>	-40°C- 85°C
<b>描 述</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 支持同步/异步双模显示, 一键切换;</li> <li>● 支持超长超高任意级联, 无视电脑分辨率;</li> <li>● 支持 4GB 超大存储;</li> <li>● 支持从任意一张控制卡中, 回读整屏配置信息;</li> <li>● 支持同型号不同芯片模组混合使用;</li> <li>● 支持异步节目自动重发功能;</li> <li>● 支持异步节目发送完成后自动播放功能;</li> <li>● 支持 1-32 扫内任意模组, 兼容行业主流普通芯片, 双锁存芯片, 高刷芯片;</li> <li>● 内置百种炫彩背景及炫彩文字, 显示丰富;</li> <li>● 内置局部/全局缩放功能, 自定义复制电脑任何区域, 同步显示;</li> <li>● 无需发送卡, 稳定千兆通讯, 六十万像素流畅效果;</li> <li>● 软件操作简单, 内容丰富, 行业首创离子边框;</li> </ul>

## 产品孔位图:

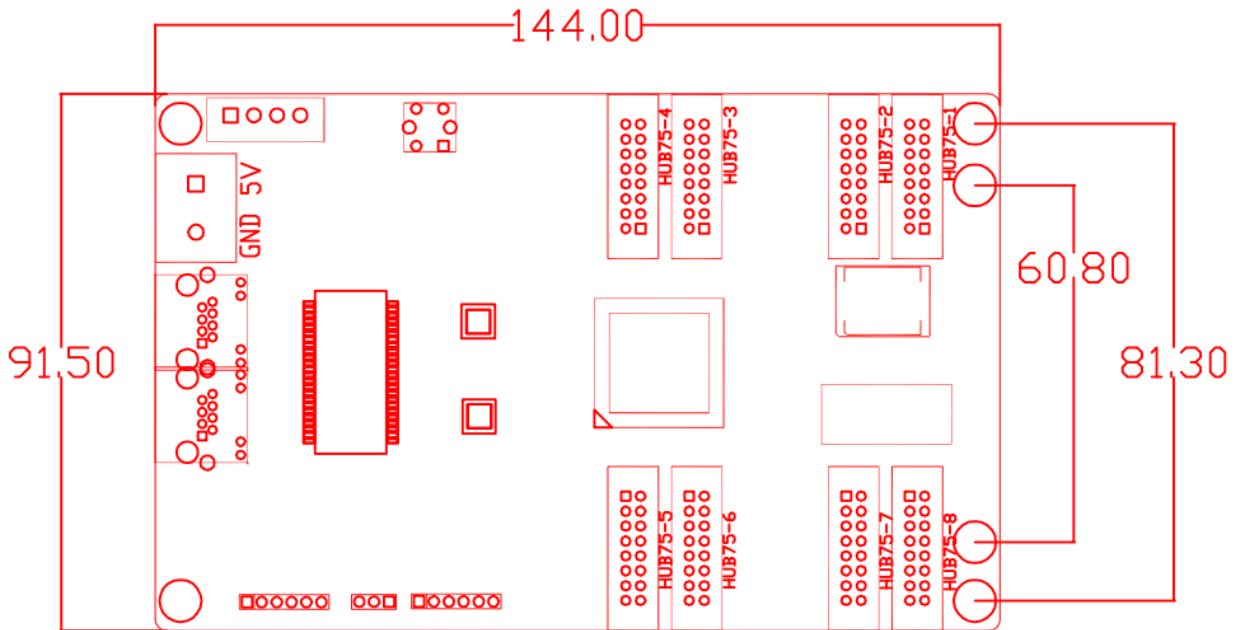

## 连接说明:

灵信 Q1-Pro(75E)可多卡级联；既可无需连接电脑异步控制，也可连接电脑同步控制。

级联示意图:

